

KONVERTOR PLANET FTP-802



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 073 Kč |
| | (bez DPH: 1 714 Kč) |
| Běžná cena: | 2 281 Kč |
| Ušetříte: | 207 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1023 |
| Part No.: | FTP-802 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET FTP-802

Zařízení není jenom konvertorem mezi přenosovými médii, ale zároveň poslouží jako PoE injektor. Řada konvertorů Planet FTP-80x je ideální volbou pro vybavení vzdálených síťových instalací a aplikací.

Integrují v sobě dvě funkce:

- konverze přenosového média 100Base-FX MM to 10/100Base-TX
- Power over ethernet injektor

Síťový prvek je tak ideální volbou pro poskytovatele služeb, pro kancelářské a firemní prostory, nebo pro rozšíření struktury sítě o technologii Wi-Fi, jejíž access pointy lze napájet přímo pomocí konvertorů.

Použití FTP-80x konvertorů se přímo nabízí pro realizaci a instalaci IP kamerových systémů, tedy včetně kamer napájených s pomocí PoE.

IEEE 802.3af standard obsažený v FTP-80x využívá v kabeláži ethernet napětí 48V SS, to umožňuje použití klasické ethernet UTP kabeláže mezi FTP-80x a s IEEE 802.3af kompatibilním zařízením (PD- Powered Device) nebo PoE spliterem (např. POE-151S-5V / 12V).

Maximální vzdálenost pro použití PoE napájení po ethernet kabelu je do 100m. K rozšíření dosahu ethernet sítě jsou FTP-80x vybaveny integrovaným optickým rozhraním. To efektivně umožňuje prodloužit požadovaný dosah připojení k síti, podle modelu konvertoru je možné po optickém spoji realizovat až 15km vzdálené přípojné místo s možností využití PoE.

Technologie konvertoru využívá "store-forward" mechanismus, který by měl aktivně předcházet přenosovým ztrátám s využitím IEEE 802.3x. LFP (Link Fault Pass Through function) funkce dokáže síťového admina upozornit na výpadek zařízení, DIP přepínačem lze funkci alarmu ovládat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Porty:

1 x 10/100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, multimode, SC konektor, dosah 2 km


Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
PoE standard: IEEE 802.3af, PoE 48V DC, zatížitelnost max. 15,4W
Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres
Podpora OAM: ne
Napájení: z externího adaptéru, 48V DC, 0,4A
Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost <90%
Rozměry: 97 x 70 x 26 mm
Hmotnost: 200 g

Příklad použití:

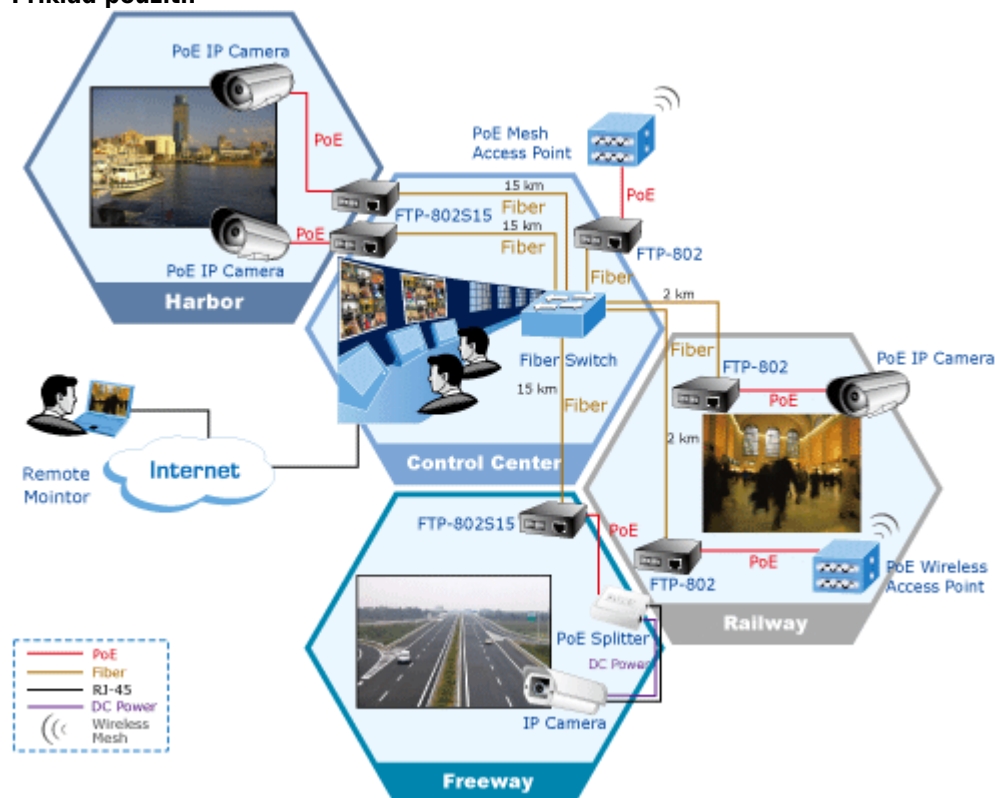

 [Celkový přehled konvertorů](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)
