

## TP-LINK TL-FC311B-2



Cena celkem:	<b>639 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 528 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>703 Kč</b>
Ušetříte:	<b>64 Kč</b>
Kód zboží:	NACTPL0010
Part No.:	FC311B-2
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-FC311B-2

Gigabitový media konvertor typu **ethernet/optika** využívající technologii **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**, který je vybaven jedním **10/100/1000 Mbps RJ-45 portem a single-mode s SC konektorem (9/125 μm)**. Na druhé straně optického vlákna se použije konvertor TL-FC311A-2.


Převodník metalické sítě na optickou. Hodí se všude tam, kde je vzdálenost mezi dvěma body delší, než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.

#### Vlnová délka:


TL-FC311A-2: 1550 nm TX, 1310 nm RX

TL-FC311B-2: 1310 nm TX, 1550 nm RX

### Připojení zařízení bez optického rozhraní:

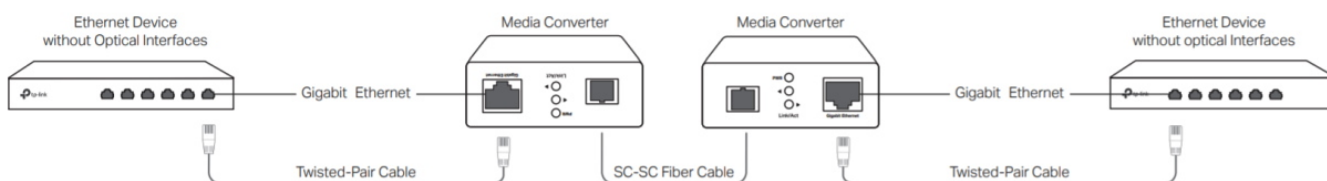

### Připojení zařízení s/bez optického rozhraní:

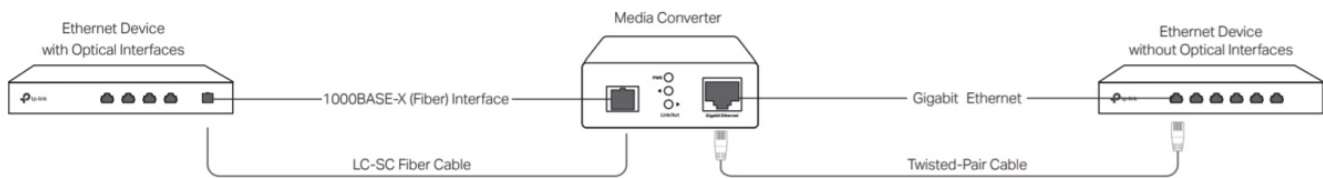

---

**WDM Singlemode Konvertor** - konvertor s obousměrným přenosem dat po jednom optickém vlákně. Obousměrného přenosu je dosaženo použitím dvou vlnových délek, jedné pro vysílání a druhé pro příjem. Odpadá tak potřeba vedení samostatného vlákna pro každý směr přenosu.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 1x SC konektor (1000 Mbps)

**Typ optického vedení:** 9/125  $\mu\text{m}$  single-mode

**Typ metalického vedení:** UTP/STP Cat5 nebo lepší

**Dosah:** až 2 km

**Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

**Napájení:** externí adaptér 5 V / 0,6 A

**Rozměry:** 94,5 x 73 x 27 mm