

UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PROFESSIONAL

| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 10 527 Kč (bez DPH: 8 700 Kč) |
| Běžná cena: | 11 579 Kč |
| Ušetříte: | 1 053 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1037 |
| Part No.: | UVC-G5-Pro |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional

Kamera **UniFi Protect G5 Professional** poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4K rozlišení 3840 x 2160 při 30 fps** s možností nočního vidění (dosah 15–25 m).

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení **neobsahuje PoE injektor**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.


- 4K PoE kamera (interiér & exteriér)
- 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")
- 3x optický zoom
- Úhel záběru: 109,9° až 35° horizontálně, 60° až 19,8° vertikálně, 127,7° až 40° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem 15–25 m (50–82 ft)
- AI detekce událostí (umělá inteligence)
- Videokompresce H.264
- Mikrofon (lze vypnout)
- Krytí IP65 (odolnost proti povětrnostním vlivům) + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Montáž: nástěnná, na sloup
- Materiál: UV stabilizovaný polykarbonát & hliníková slitina
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilní aplikace pro iOS & Android)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50

kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.*

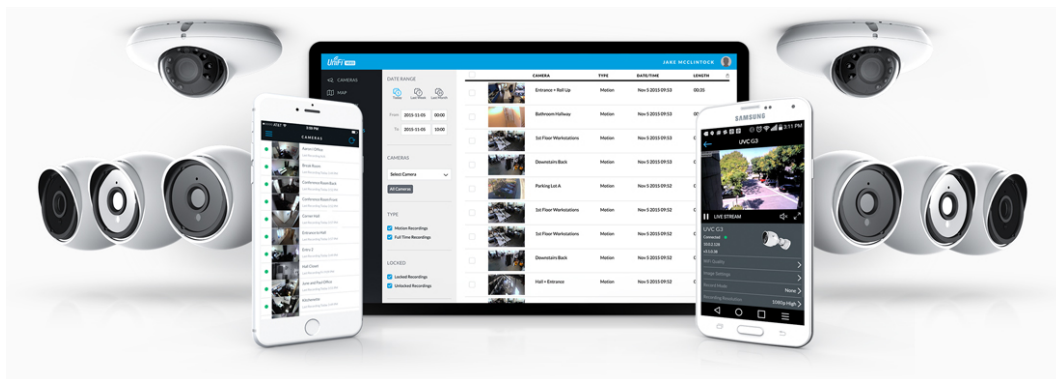

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímáče: 8 Mpx

Snímací čip: 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano, do 15-25 m (50-82 ft)

Objektiv: varifokální, F 4.1 - 12.3 mm (f/1.53 - f/3.3)

Rozhraní: 1 × RJ-45 10/100 Mbps

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, integrovaný mikrofon

Napájení: PoE 37-57 V DC

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Hmotnost: 650 g

Rozměry: 154,3 × 86 × 86 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g5-pro>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-pro_ds.pdf

**Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*



